

Klimaschrank (Split) Bodenaufstellung mit Wärmepumpe - CFY -

Leistungsmerkmale


- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metallgehäuse
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Kältemittel R 410A
- mit LCD-Fernbedienung



Modelle		CFY
Kühlung/Heizung		50 HL
Kälteleistung	W	13750
Heizleistung	W	15330
Leistungsaufnahme Kühlung	W	5275
Leistungsaufnahme Heizung	W	5290
Entfeuchtung	l/h	3,9
Energieklasse Kühlung		
Luftmenge	m ³ /h	1610
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	/54
Schalldruckpegel Außengerät*	dB(A)	63
Breite Innengerät (W)	mm	540
Höhe Innengerät (H)	mm	1776
Tiefe Innengerät (D)	mm	415
Breite Außengerät (W)	mm	900
Höhe Außengerät (H)	mm	805
Tiefe Außengerät (D)	mm	360
Gewicht Innengerät	kg	52
Gewicht Außengerät	kg	110
Saugleitung	"	3/4
Flüssigkeitsleitung	"	1/2
Spannung	V-Hz-Ph	400-50-3

Klimaschrank (Splitausführung) mit IR-Fernbedienung

Der stilvolle Klimaschrank ist für die Aufstellung auf den Boden geeignet. Das Gehäuse ist aus Stahlblech und Kunststoff gefertigt. Der Lufteintritt erfolgt über ein großflächiges Gitter, welches für die Filterentnahme herausklappbar ist. Der Filter aus Nylon ist auswaschbar. Eine automatische Luftverteilmechanik sorgt für eine optimale Luftverteilung in dem zu klimatisierenden Raum und kann auch durch die Fernbedienung aktiviert werden. Der Luftaustritt öffnet und schließt sich selbständig.

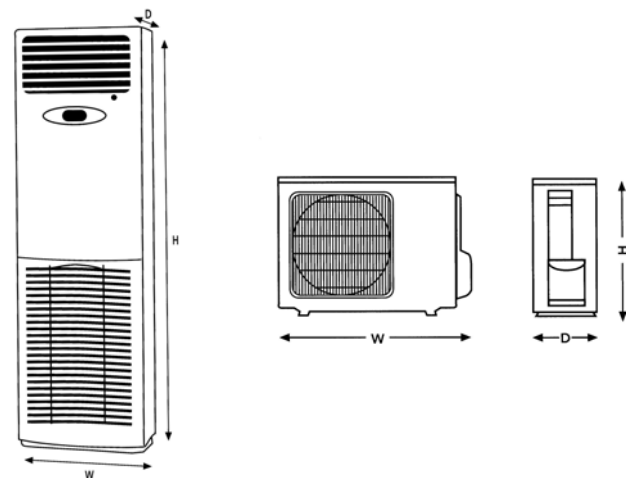

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK und 35 °C TK, 24°C FK Außentemperatur
Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C TK, 15°C FK und 7 °C TK, 6°C FK Außentemperatur

Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten