

Deckenkassette (Split Ausführung) mit Wärmepumpe - CEY -

Leistungsmerkmale



- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsabfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten
- Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Kondensatwasserpumpe eingebaut
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Kunststoff ABS
- Monoblock Frontplatte
- Energiesparender Rotary Kompressor
- Kältemittel **R 410A**
- mit LCD-Fernbedienung



Deckenkassette CEY mit IR-Fernbedienung für Drehstrom

Die YAMA Deckenkassette (Splitsystem) mit Außeneinheit ist mit einer Infrarot-Fernbedienung mit 3 Stufen-Schalter für Drehzahlregelung, automatischer Drehzahlregelung, Timerfunktion, Luftleitleitlamellenverstellung und LCD-Display für alle Betriebszustände ausgestattet. Die Geräte haben eine niedrige Bauhöhe. Eine Kondensatpumpe ist serienmäßig eingebaut. Eine automatische Luftverteilmechanik sorgt für eine optimale Luftverteilung in dem zu klimatisierenden Raum und kann auch durch die Fernbedienung aktiviert werden. Die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Die Kassette besitzt auch einen Anschluss, über den eine Frischluftzuführung möglich ist. Es ist ebenso ein zuluftseitiger Anschluss für einen Zusatzkanal in einem angrenzenden Nebenraum vorhanden.

Modelle	CEY		
Kühlung/Heizung		36 HL	48 HL
Kälteleistung	W	9410	12120
Heizleistung	W	9190	12440
Leistungsaufnahme Kühlung	W	3340	4650
Leistungsaufnahme Heizung	W	3525	5110
Entfeuchtung	l/h	5,1	8,1
Energieklasse Kühlung		C	D
Luftmenge	m3/h	1080	1270
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	41/44,5/48	42/45,5/49
Schalldruckpegel Außengerät*	dB(A)	63	64
Breite Innengerät (Frontauslass) W	mm	830 (950)	830 (950)
Höhe Innengerät (Frontauslass) H	mm	310 (60)	310 (60)
Tiefe Innengerät (Frontauslass) D	mm	830 (950)	830 (950)
Breite Außengerät (W)	mm	980	980
Höhe Außengerät (H)	mm	1250	1250
Tiefe Außengerät (D)	mm	360	360
Gewicht	Innengerät	kg	53
	Außengerät		54
Saugleitung	"	3/4	3/4
Flüssigkeitsleitung	"	3/8	3/8
Kältemittelmenge	Kg	1,1	1,75
Verdichterausführung		Rotary	Rotary
Spannung	V-Hz-Ph	400-50-3	400-50-3

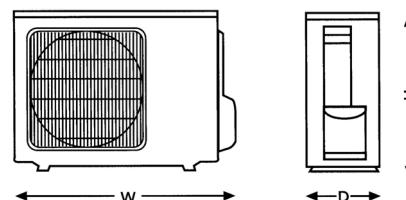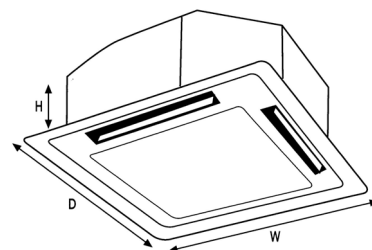

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK und 35 °C TK, 24°C FK Außentemperatur
Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C TK, 15°C FK und 7 °C TK, 6°C FK Außentemperatur

Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten

