

**Deckenkassette für geschlossenen Wasserkreislauf  
4 Rohrsystem – CAHY Q -**


**Leistungsmerkmale**

- Kühlung (Kaltwasser)
- Heizung (Warmwasser)
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Monoblock Frontplatte
- 4-Rohrsystem
- mit angebauter Kondensatpumpe
- mit LCD-Fernbedienung

# Euroraster



Modelle		CAHY Q			
		9	13	18	24
Kälteleistung	W	2000	2500	3500	3800
Heizleistung	W	1900	2200	3200	3500
Wassermenge	l/h	340-340	430-400	600-450	720-500
Wasserdruckverlust Kühlung	KPa mca	9,1 0,91	13,3 1,33	24,3 2,43	28,2 2,82
Wasserdruckverlust Heizung	KPa mca	17,8 1,78	20,7 2,07	26,7 2,67	31,4 3,14
Entfeuchtung	l/h	1,3	1,52	2,66	3,5
Luftmenge	m3/h	543	611	680	815
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	36/39/42	38/41/44	41/44,5/48	46/49,5/53
Breite	mm	570/720	570/720	570/720	570/720
Höhe	mm	280/40	280/40	280/40	280/40
Tiefe	mm	570/720	570/720	570/720	570/720
Gewicht	kg	23,5	24,5	24,5	24,5
Rohr-Anschlussdurchmesser	"	3/4"- 1/2"	3/4"- 1/2"	3/4"- 1/2"	3/4"- 1/2"
Leistungsaufnahme Ventilator	W	56	66	74	94
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1

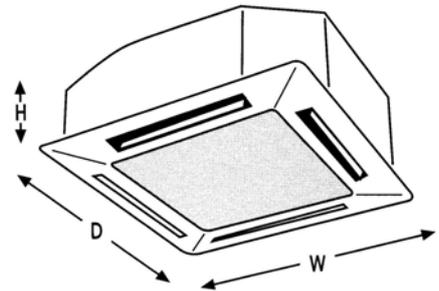

\*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)  
 Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK, Wassereintritt +7°C, hohe Drehzahl  
 Heizung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C, Wassereintritt +50°C, hohe Drehzahl



Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten