


Deckenkassette für geschlossenen Wasserkreislauf 2-Rohrsystem – CAHY -

Leistungsmerkmale

- Kühlung (Kaltwasser)
- Heizung (Warmwasser)
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Monoblock Frontplatte
- 2-Rohrsystem
- mit angebauter Kondensatpumpe
- mit LCD-Fernbedienung



| Modelle | CAHY Euroaster | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | | 9 | 13 | 18 | 24 |
| Kälteleistung | W | 2400 | 3300 | 3500 | 4600 |
| Heizleistung | W | 3300 | 4400 | 5300 | 6300 |
| Wasserfördermenge | L/h | 410 | 550 | 690 | 820 |
| Wasserdruckverlust Kühlung | KPa mca | 5,04 0,5 | 8,4 0,8 | 16,5 1,6 | 23,5 2,3 |
| Wasserdruckverlust Heizung | KPa mca | 4,9 0,5 | 8,2 0,8 | 15,9 1,6 | 23 2,3 |
| Entfeuchtung | l/h | 1,3 | 1,52 | 2,66 | 3,5 |
| Luftmenge | m3/h | 543 | 611 | 680 | 815 |
| Schalldruckpegel Innengerät* | dB(A) | 36/39/42 | 38/41/44 | 41/44,5/48 | 46/49,5/53 |
| Breite | mm | 570/720 | 570/720 | 570/720 | 570/720 |
| Höhe | mm | 280/40 | 280/40 | 280/40 | 280/40 |
| Tiefe | mm | 570/720 | 570/720 | 570/720 | 570/720 |
| Gewicht | kg | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| Rohr-Anschlussdurchmesser | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Leistungsaufnahme Ventilator | W | 56 | 70 | 83 | 84 |
| Spannung | V-Hz-Ph | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 |

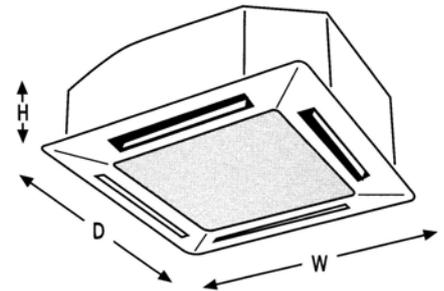

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK, Wassereintritt +7°C, hohe Drehzahl
Heizung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C, Wassereintritt +50°C, hohe Drehzahl



Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten