



Kanal-Klimagerät Heavy Duty (Split) mit Wärmepumpe - CDY -

Leistungsmerkmale

- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Fernbedienung mit Kabelanschluss
- Zeitreguliertes Ein- und Ausschalten
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metall-Gehäuse
- Hohe Luftmenge auch bei hoher Pressung
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Kältemittel R 407C
- mit LCD-Fernbedienung



Modelle		CDY					
Nur Kühlung		12 CN	18 CN	24 CN	36 CN	48 CN	60 CN
Kühlung/Heizung		12 HN	18 HN	24 HN	36 HN	48 HN	60 HN
Kälteleistung	W	3675	4725	6450	10560	12903	17600
Heizleistung	W	4000	5355	7350	10730	14076	18220
Leistungsaufnahme Kühlung	W	1380	1890	2660	4018	5200	6426
Leistungsaufnahme Heizung	W	1420	1850	2760	4078	5400	6475
Entfeuchtung	l/h	1,7	2,3	3	3,78	7,6	7,10
Luftmenge	m ³ /h	550	1088	1378	1987	2446	2480
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	36/39/42	40,5/44/47	43/46,5/50	35/38/41	50,5/55/59	51,5/56/60
Schalldruckpegel	dB(A)	56	58	59	77	63	64
Breite Innengerät (W)	mm	780	1232	1232	1410	1410	1410
Höhe Innengerät (H)	mm	261	290	290	324	324	324
Tiefe Innengerät (D)	mm	484	555	640	640	640	640
Breite Außengerät (W)	mm	849	1000	1000	990	1000	1000
Höhe Außengerät (H)	mm	540	700	700	810	1250	1245
Tiefe Außengerät (D)	mm	260	340	340	330	340	330
Gewicht Innengerät	kg	23,1	37	39	41	59	62
Gewicht Außengerät	kg	35	60	71	77	112	110
Saugleitung	"	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
Flüssigkeitsleitung	"	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3	400-50-3	400-50-3

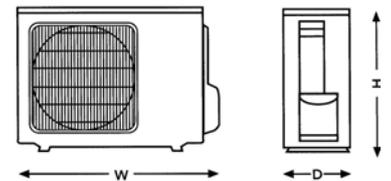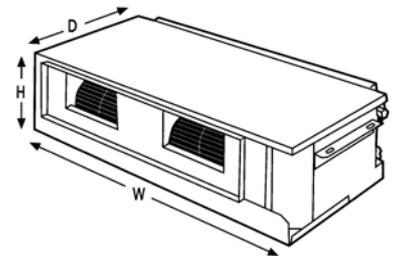

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK und 35 °C TK, 24°C FK Außentemperatur
Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C TK, 15°C FK und 7 °C TK, 6°C FK Außentemperatur



Änderungen im Design und technischer Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten