



## Kanalgerät (Split) mit wassergekühlter Kondensatoreinheit und Wärmepumpe - CDYW -

### Leistungsmerkmale

- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Fernbedienung mit Kabelanschluss
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metall-Gehäuse
- Wassergekühlte Außeneinheit
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Hohe Luftmenge auch bei hoher Pressung
- mit LCD-Fernbedienung



Modelle		CDYW	
Kühlung/Heizung		13 HL	24 HN
Kälteleistung	W	3885	6630
Heizleistung	W	4245	7080
Leistungsaufnahme Kühlung	W	1075	1830
Leistungsaufnahme Heizung	W	1055	1890
Kältemittel		R 410A	R 407C
Entfeuchtung	l/h	1,7	3,2
Luftmenge	m <sup>3</sup> /h	820	1670
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	38/41/44	41/44,5/48
Schalldruckpegel Außengerät*	dB(A)	52	55
Breite Innengerät (W)	mm	780	1232
Höhe Innengerät (H)	mm	261	290
Tiefe Innengerät (D)	mm	484	555
Breite Außengerät (W)	mm	480	480
Höhe Außengerät (H)	mm	520	520
Tiefe Außengerät (D)	mm	290	290
Gewicht Innengerät	kg	23	39
Gewicht Außengerät	kg	31	41
Saugleitung	"	1/2	5/8
Flüssigkeitsleitung	"	1/4	3/8
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1

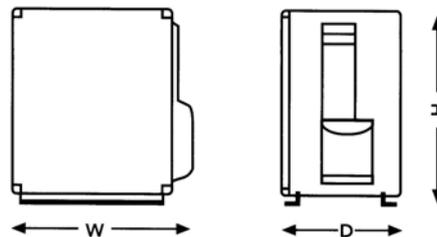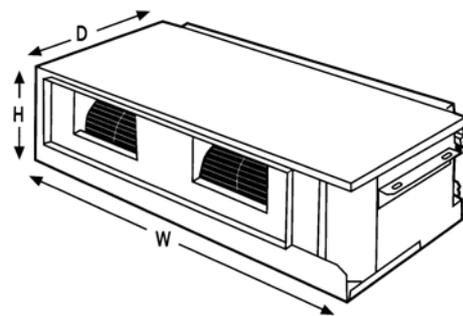

\*\*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)  
Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK  
Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C



Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten