

Boden- / Decken-Klimagerät (Split) mit Wärmepumpe - CCY – R 410

Leistungsmerkmale



- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metall-Gehäuse
- Kondensatauffangbehälter an versch. Stellen montierbar
- Energiesparender Rotary/Scroll Kompressor
- Kältemittel R 410A
- Mit LCD-Fernbedienung

Zeitloses Design mit innovativer Technik zeichnen diese Split Klimatrühen aus. Die Innengeräte können ohne zusätzlichen Teile für die Anbringung an Decke, Wand oder Fußboden verwendet werden.

Durch die Verwendung des Kältemittel R 410A ist ein umwelt freundlicher und kostenoptimierter Betrieb sichergestellt. Die Infrarot Fernbedienung ermöglicht die einfache Einstellung aller Funktionen am Installationsort. Die Einheiten sind sowohl für Kühlung wie auch Heizung ausgestattet. Eine effektive Luftfilterung erfolgt über einen auswaschbaren Luftfilter.



Modelle		CCY					
Nur Kühlung		12 HL	18 HL	24 HL	36 HL	48 HL	60 HL
Kühlung/Heizung							
Kälteleistung	W	3360	5010	6960	9580	12870	15870
Heizleistung	W	3780	5240	7580	10690	14690	17250
Leistungsaufnahme Kühlung	W	1115	1560	2310	3410	4940	6090
Leistungsaufnahme Heizung	W	1320	1725	2355	3335	4580	5890
Entfeuchtung	l/h	1,5	2,9	4,5	5,1	6,5	8,7
Luftmenge	m ³ /h	710	758	870	1800	1980	2530
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	39/42/45	39,5/43/46	40/44/47	49/53/57	51/55/59	52/56,5/61
Schalldruckpegel Außengerät*	dB(A)	55	58	59	65	65	65
Breite Innengerät (W)	mm	960	960	1256	1654	1870	1870
Höhe Innengerät (H)	mm	660	660	660	660	660	660
Tiefe Innengerät (D)	mm	198	198	198	235	273	273
Breite Außengerät (W)	mm	849	1000	1000	990	1000	1000
Höhe Außengerät (H)	mm	540	700	700	1250	1250	1250
Tiefe Außengerät (D)	mm	260	340	340	360	360	360
Gewicht Innengerät	kg	29	29	32	56	66	69
Gewicht Außengerät	kg	37	59	71	105	110	115
Saugleitung	"	1/2	1/2	5/8	3/4	3/4	3/4
Flüssigkeitsleitung	"	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Kältemittelmenge	kg	1,1	1,75	1,9	3,65	3,8	4,0
Verdichterausführung		Rotary	Rotary	Rotary	Scroll	Scroll	Scroll
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3	400-50-3	400-50-3

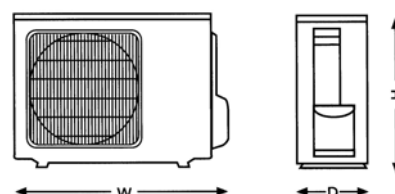

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK und 35 °C TK, 24°C FK Außentemperatur
Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C TK, 15°C FK und 7 °C TK, 6°C FK Außentemperatur

Änderungen im Design und technischer Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten