
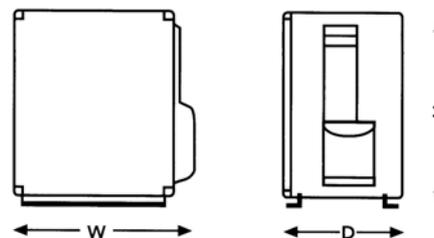


Boden- / Deckengerät (Split) mit wassergekühlter Kondensatoreinheit und Wärmepumpe - CCYW -

Leistungsmerkmale

- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metall-Gehäuse
- Wassergekühlte Außeneinheit
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Kondensat-Wasserbehälter an versch. Stellen montierbar
- mit LCD-Fernbedienung



Modelle		CCYW	
Kühlung/Heizung		13 HL	24 HN
Kälteleistung	W	3815	6512
Heizleistung	W	4140	6934
Leistungsaufnahme Kühlung	W	1050	1795
Leistungsaufnahme Heizung	W	1032	1865
Kältemittel		R 410A	R 407C
Entfeuchtung	l/h	1,5	4,0
Luftmenge	m ³ /h	713	781
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	35/38/41	41/44,5/48
Schalldruckpegel Außengerät*	dB(A)	52	55
Breite Innengerät (W)	mm	960	1256
Höhe Innengerät (H)	mm	660	660
Tiefe Innengerät (D)	mm	198	198
Breite Außengerät (W)	mm	480	480
Höhe Außengerät (H)	mm	520	520
Tiefe Außengerät (D)	mm	290	290
Gewicht Innengerät	kg	26	32
Außengerät		31	50
Saugleitung	"	1/2	5/8
Flüssigkeitsleitung	"	1/4	3/8
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)
Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK
Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C

Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten

