



Klimaschrank (Split) Bodenaufstellung mit Wärmepumpe – CFY –

Leistungsmerkmale

- Kühlung
- Heizung durch Wärmepumpe
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metallgehäuse
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Kältemittel R 407C
- mit LCD-Fernbedienung



Modelle		CFY		
		18 CN	30 CN	50 CN
Nur Kühlung				
Kühlung/Heizung		18 HN	30 HN	50 HN
Kälteleistung	W	5280	7350	12020
Heizleistung	W	5500	7770+2200	12106+2750
Leistungsaufnahme Kühlung	W	2150	3045	4810
Leistungsaufnahme Heizung	W	2100	2730+2250	5214+7963
Entfeuchtung	l/h	2,0	2,8	4,26
Luftmenge	m ³ /h	800	900	1800
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	42/45,5/49	41/44,5/48	51,5/56/60
Schalldruckpegel Außengerät*	dB(A)	55	58	67
Breite Innengerät (W)	mm	540	540	600
Höhe Innengerät (H)	mm	1550	1750	1900
Tiefe Innengerät (D)	mm	290	290	355
Breite Außengerät (W)	mm	950	950	980
Höhe Außengerät (H)	mm	700	840	1250
Tiefe Außengerät (D)	mm	340	340	360
Gewicht Innengerät	kg	55	55	62
Gewicht Außengerät	kg	55	75	110
Saugleitung	"	5/8	5/8	3/4
Flüssigkeitsleitung	"	3/8	3/8	3/8
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	400-50-3	400-50-3

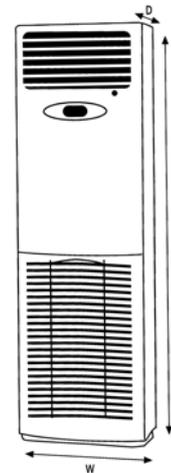

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)
 Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK und 35 °C TK, 24°C FK Außentemperatur
 Heizung (WP): Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C TK, 15°C FK und 7 °C TK, 6°C FK Außentemperatur



Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten