

Portable Klimageräte

- CPY -

Leistungsmerkmale


- Kühlung
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsabfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Kunststoffgehäuse ABS
- Automatische Kondensatwasserleerung
- Einfache Installation
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Kältemittel R 407C



CPY 12 CN

		CPY	
Nur Kühlung		10 CN	12 CN
Kälteleistung	W	2001	2650
Leistungsaufnahme Kühlung	W	756	928
Entfeuchtung	l/h	0,8	1
Luftmenge	m3/h	430	430
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	46/50/54	46/50/54
Breite innen	mm	350	350
Höhe innen	mm	778	778
Tiefe innen	mm	450	450
Breite außen	mm		420
Höhe außen	mm		460
Tiefe außen	mm		250
Gewicht	kg	34	27/11
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1

CPY 10 CN

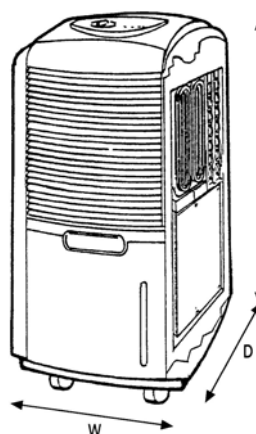

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK und 35 °C TK, 24°C FK Außentemperatur



Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten