

Kältekreis Überwachung



**Frühwarn- Diagnosegerät
für bis zu 2 Kreisen**

**Ordnungsgemäße Funktion
der Kälteanlage
ohne Leistungsminderung
durch patentiertes Analyseverfahren**

**Warnung pro Kreis über Relais
mit 2 potentialfreien Wechselkontakten**

**Information und Hilfefunktion
über Software-Scroll-Menü**

**Praktisches Beschriftungsfeld
für individuelle Kurzanleitung
und Hinweise für den Anwender**

Kältekreis Überwachung IK


Technische Daten

Nennspannung:	230 V AC	Umgebungstemp	max. 40°C
Temperaturfühler:	Inel -50 ... +50°C	Gehäuse	Kunststoff
Drucktransmitter:	4-20 mA		für Wandmontage
Relais:	2 Umschalter		geeignet
	potentialfrei 230 V AC	Kabeleinführung	6 x PG11
	4 A max.	Schutzart	P 54

Kommunikation optional

Modem	integriert, RJ45 Tel. Buchse	CAN	CAN-Bus zur Integration des IK
alternativ PC IK-KPC	mit Komm. Kabel		in einindustrielles Feldbus-Netz

Maßbild

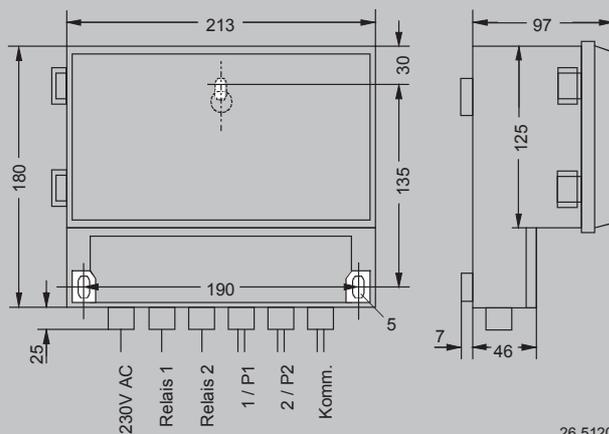

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

