

R 407C Rollkolbenkompressoren - Rotary Compressors

Modell	Kälteleistung		Hubvolumen	Leistungsaufnahme	COP	Betriebskondensator	Höhe A	Ø	Gewicht	Abb
Model	Capacity		Displ.	Power consumption		Capacitor	Height A		Weight	Ref.
	Btu	Watt	cm ³	Watt	W/W	mFd	mm	mm	kg	
220V -1 Ph - 50Hz										
CG433EB1-C	7910	2320	14,10	790	2,94	30 mF/400V	242,0	118,6	10,5	1
CG533QB1-C	9040	2650	16,20	913	2,90	30 mF/400V	242,0	118,6	10,7	1
CG633GB1-A	9484	2780	16,70	942	2,95	35 mF/400V	256,0	118,6	11,5	1
CSL211CV	12106	3550	21,10	1225	2,90	35 mF/400V	264,0	129,1	12,0	2
CSL232CV	13214	3875	23,20	1335	2,90	35 mF/400V	264,0	129,1	13,8	2
CH933-R	14672	4300	25,40	1470	2,92	50 mF/450V	278,4	139,1	14,8	3
CHZ33LC4-U	16616	4870	28,60	1650	2,95	50 mF/420V	278,4	139,1	16,0	3
CHY33MC4-U	17912	5250	30,70	1790	2,93	50 mF/450V	293,4	139,1	16,2	3
CHW33TC4-U	20980	6150	35,60	2050	3,00	60 mF/400V	307,8	139,1	17,5	3
CHV33YC6-U	24390	7150	41,70	2420	2,95	55 mF/480V	338,9	139,1	21,5	3
CTHU33W	28488	8200	48,80	2780	2,95	60 mF/450V	372,7	139,1	23,5	4
Bemerkung / Note 1: Kompressoren werden ohne Betriebskondensator geliefert / <i>Compressors are supplied without run capacitor</i>										
Bemerkung / Note 2: Leistungsdaten basieren auf / <i>Capacity referred to</i> to = +7,2°C / tc = +54,4°C										
Bemerkung / Note 3: Alle Verdichter sind durch einen internen Überlastschutz ausgestattet / <i>All compressors are equipped with internal overload</i>										
Bemerkung / Note 4: Verdichter mit ** längerfristig nicht lieferbar / <i>Compressors with ** not available for the moment</i>										



CG533QB1



CSL211CV



CHZ33LC4



CHV33YC6



CHY33YMC2-U

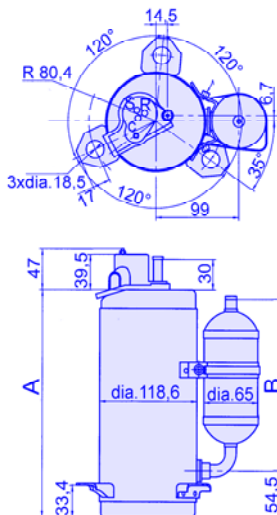


Abb. 1

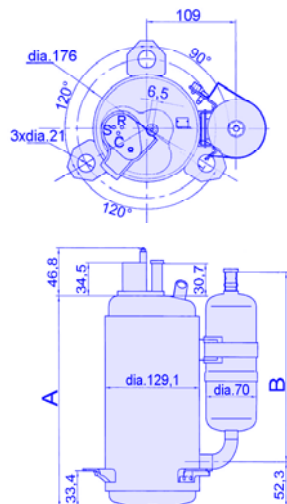


Abb. 2

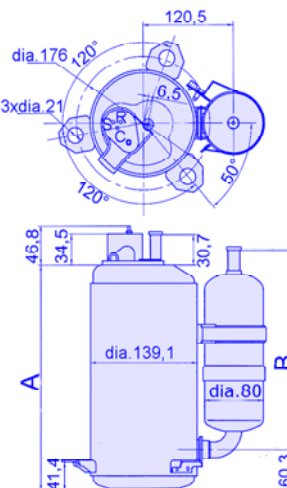


Abb. 3

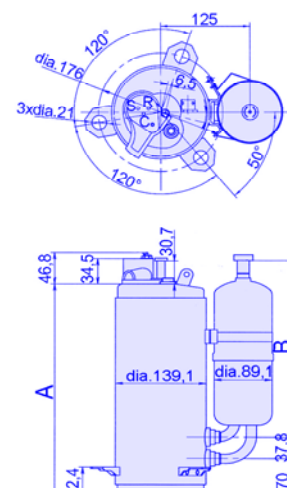


Abb. 4

Lieferumfang Verdichter (Allgemein)

Sofern kein interner Motorschutz in dem Verdichter verbaut ist, wird zum externe Anschluss und Anbringen im Kopfbereich ein Motorschutz (Klixon) mitgeliefert. Zum weiteren Lieferumfang gehören Dichtkappe, Dichtung und Befestigungsmutter oder Clip für die Elektroabdeckung. Als Fußbefestigung werden auf den Verdichter abgestimmte Gummipuffer mit geliefert. Nicht zum Lieferumfang gehören: Betriebskondensator, Distanzhülsen (für Gummipuffer) oder weiteres Befestigungsmaterial. Bei den drehzahlregelbaren Verdichtern gehört der Inverter nicht zu Lieferumfang.

Accessories supplied with compressor (General)

If no internal motor protection is built in the compressor, a motor protection (Klixon) is supplied for an external installation at the compressor head. The supply includes also sealing cap, gasket and mounting screw or clip for the electrical cover. For installation on a subbase rubber grommets are included. Not included are: Running capacitor, sleeves or additional mounting hardware. With variable-speed compressors, the inverter does not belong to the supply and has to be ordered separately.