

R 22 Rollkolbenkompressoren - Rotary Compressors

Modell	Kälteleistung		Hubvol	Leistungs- aufnahme	COP	Betriebs- kondensator	Höhe A	Ø	Gewicht	Abb.
Model	Capacity		Dis- place- ment	Power consump- tion		Run Capacitor	Height A		Weight	Ref.
	Btu	Watt	cm ³	Watt	W/W	mFd	mm	mm	kg	
220-240V - 1 Ph - 50Hz										
SD122CV*	690	2040	12,2	690	2,96	17mF/400V	232,9	112,2	9,3	1
SD145CV*	8460	2480	14,5	815	3,04	20mF/400V	232,9	112,2	9,5	1
SD156CV	9045	2650	15,6	868	3,05	25mF/400V	232,9	112,2	10,0	1
SG633GB1-W	9420	2760	16,7	920	3,00	35mF/400V	256,0	118,6	11,5	
SG167SV-B6CT	9420	2760	16,7	920	3,00	35mF/400V	256,0	118,6	11,5	2
SL222CV	12760	3740	22,2	1225	3,05	35mF/450V	264,0	129,1	13,8	3
SHZ33LC2-U	16440	4820	28,6	1635	2,96	50mF/400V	278,4	139,1	16,0	4
SHY33MC2-U	17630	5165	30,7	1750	2,99	50mF/400V	278,4	139,1	16,0	4
SHW33TC4-U	20445	5990	35,6	1990	3,01	50mF/400V	293,4	139,1	17,5	4
SHV33YC6-G	24230	7100	41,7	2335	3,04	50mF/400V	338,9	139,1	21,5	4
THU33W	28488	8350	48,8	2650	3,15	60mF/450V	372,7	139,1	23,5	4
380V - 3 Ph - 50Hz										
THK40X.U	25930	7600	45,4	2450	3,10	-	347,7	139,1	22,5	5
THU40W.U	27978	8200	48,8	2580	3,18	-	361,3	139,1	22,5	5
TE800CC3Q	50839	14900	80,0	4655	3,20	-	441,1	168	-	5
TE848CC3Q	52400	16350	84,8	5100	3,20	-	441,1	168	-	5
Bemerkung / Note 1: Kompressoren werden ohne Betriebskondensator geliefert / Compressors are supplied without run capacitor										
Bemerkung / Note 2: Leistungsdaten basieren auf / Capacity referred to to = +7,2°C / tc = +54,4°C										
Bemerkung / Note 3: Die Modelle mit * sind mit externem Motorschutz ausgestattet. Modelle ohne * besitzen einen internen Motorschutz. <i>The models with * have an external overload. The other models do have an internal overload.</i>										
Die obige Tabelle dient im wesentlichen als Übersicht über die bisher üblichen und lieferbaren Verdichter für das Kältemittel R22. Eine Belieferung ist nur noch in begrenztem Rahmen für Austausch Zwecke möglich. Rückfragen über die Lieferbarkeit sind daher unbedingt erforderlich. <i>The above table serves essentially as an overview to the previously used and available compressors for the refrigerant R22. A delivery is only possible to a limited extent for exchange purposes. Inquiries about availability are therefore essential.</i>										



SD145CV



SG633B1



SHY33MC



TH40X



TE800

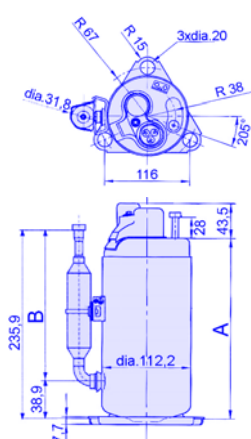


Abb. 1

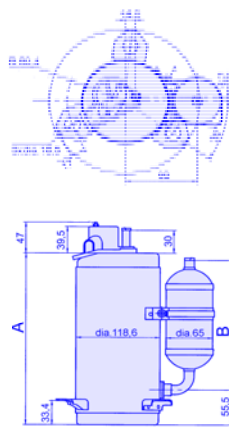


Abb. 2

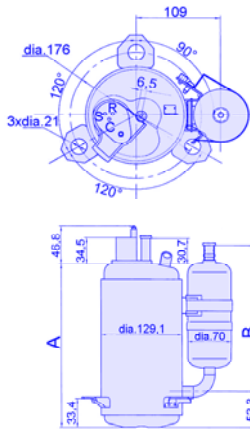


Abb. 3

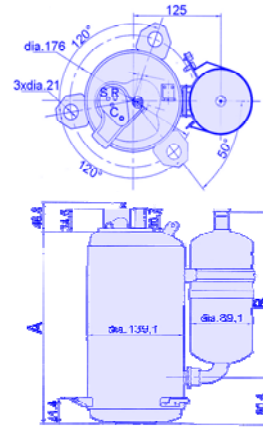


Abb. 4

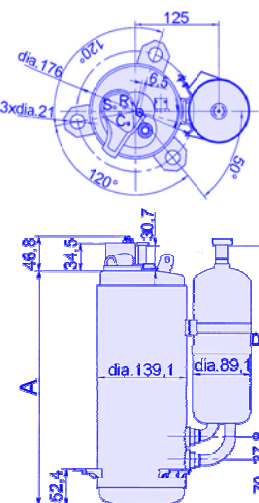


Abb. 5