

Fenster- / Wand-Klimagerät

R 410 A

- CWY -

Leistungsmerkmale

- Kühlung
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metallgehäuse
- Kältemittel R 410A
- mit LCD-Fernbedienung

Fenster/Wandklimageräte Serie CWY


Die Fenster/Wandklimageräte der Baureihe CWY sind eine komplette klimatechnische Anlage mit einem geschlossenen Kältekreislauf. Sie bestehen aus einem Wärmetauscher (Verdampfer), Kompressor, Wärmetauscher (Verflüssiger), Ventilator und den Regelorganen.

Alle Komponenten sind in einem wetterfesten Stahlblechgehäuse, eingebaut. Das Gerät ist steckerfertig, es muss lediglich der Wasserablauf für das Kondensat verlegt werden. Der Einbau kann in eine Außenwand, in ein Fenster oder oberhalb einer Tür erfolgen.

Geräte in Tropenausführung bis 55°C lieferbar.



Modelle	CWY				
		9 HL	12 HL	18 HL	24 HL
Nur Kühlung					
Kälteleistung	W	2640	3650	5280	6240
Heizleistung	W	2700	3930	5530	6880
Leistungsaufnahme Kühlung	W	1000	1400	1990	2345
Leistungsaufnahme Heizung	W	954	1396	1940	2440
Entfeuchtung	l/h	0,8	1,4	1,8	2,3
Luftmenge	m ³ /h	450	540	800	720
Schalldruckpegel Innen*	dB(A)	46/49,5/53	48/52/56	51/55,5/60	51/55,5/60
Schalldruckpegel Außen*	dB(A)	56	60	65	65
Breite Innengerät (W)	mm	520	560	670	670
Höhe Innengerät (H)	mm	340	375	455	455
Tiefe Innengerät (D)	mm	540	600	730	730
Gewicht	kg	36	45	60	67
Spannung	V-Hz-Ph	230/1/50			

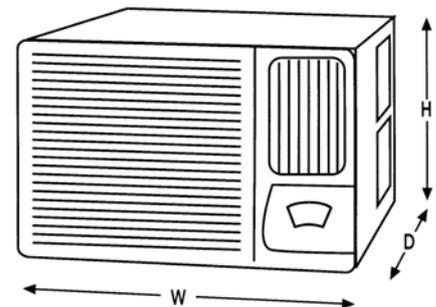

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK und 35 °C TK, 24°C FK Außentemperatur

Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten

