

Entfeuchtungsgeräte Ultra Compact Italienisches Design - DEY E -

Leistungsmerkmale

- Elektronische Ausführung
- Elektrische Heizung
- 2 Gebläsegeschwindigkeiten
- Luftfilter auswaschbar
- Wasserniveau-Anzeige
- Luftaustritt nach oben
- Kunststoffgehäuse ABS
- Ökologische Materialien
- Kabelaufrollmechanismus
- Energiesparender Rollkolben Kompressor
- Kältemittel R 134A




Modelle		DEY			
Heizung		12 ER	16 ER	20 ER	35 ER
Entfeuchtung (1)	l/Tag	12	14,3	19,3	31,5
Entfeuchtung (2)	l/Tag	5,5	8	10	18,7
Entfeuchtung mit Heizung (1)	l/Tag	13	17	25	36
Entfeuchtung mit Heizung (2)	l/Tag	6,5	10	12,5	22
Heizleistung*	W	500	800	800	1000
Zurückgew. Wärmeleistung	W	220	300	340	550
Heizleistung gesamt*	W	720	1100	1140	1550
Leistungsanahme (ohne Hzg)	W	250	330	370	680
Leistungsaufnahme Heizung*	W	500	800	800	1000
Empfohlene Raumgröße	m ²	25	40/60	60/80	100/140
Luftmenge	m ³ /h	140/180	170/240	170/240	230/300
Schalldruckpegel**	dB(A)	40/42	44/48	44/48	44/48
Breite	mm	250	300	300	350
Höhe	mm	500	586	586	710
Tiefe	mm	240	300	300	360
Gewicht	kg	14,5	18,5	22,5	25
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1

* Nur für Geräte mit Heizung (Modelle ...ER)

** Gemessen im Abstand von 1 m (bei 5 m – 14 dB)

(1) 35°C – 80% relative Feuchte

(2) 27°C – 60% relative Feuchte

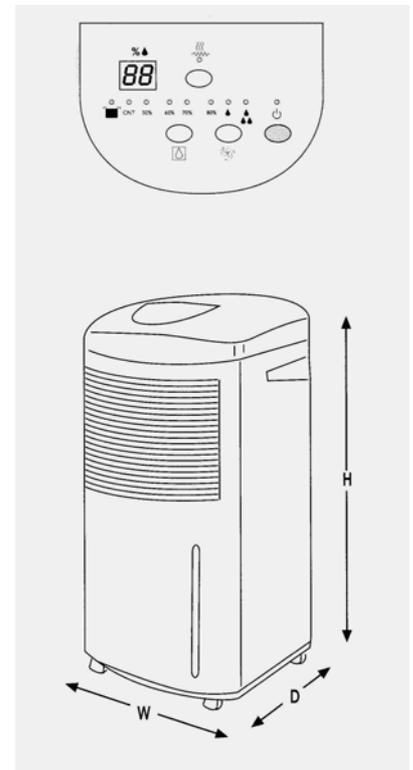

Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten