
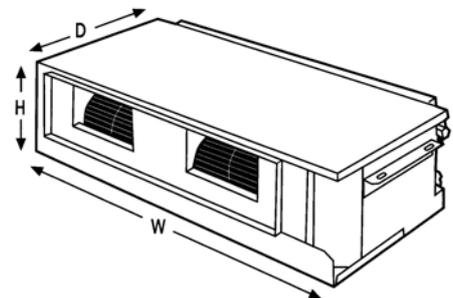


## Kanal-Klimagerät (Heavy Duty) mit Wasserwärmeaustauscher – CDHY -

- Leistungsmerkmale**
- Kühlung (Kaltwasser)
  - Heizung (Warmwasser)
  - Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
  - 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
  - Automatisches Gebläse
  - Luftfilter auswaschbar
  - Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
  - Geräuscharm
  - Ökologische Materialien
  - Metallgehäuse
  - 2-Rohrsystem
  - mit LCD-Fernbedienung

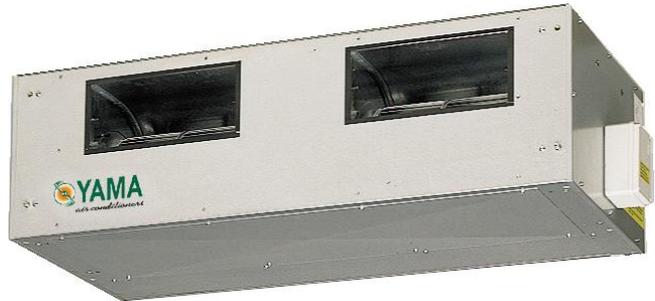

Modelle		CDHY		
		13	18	24
Kälteleistung	W	3026	4540	6317
Heizleistung	W	3614	5422	7126
Wasserfördermenge	L/h	540	810	1080
Wasserdruckverlust Kühlung	KPa mca	11,2 1,12	16,9 1,69	21,4 2,14
Wasserdruckverlust Heizung	KPa mca	9,5 0,95	14,2 1,42	17,8 1,78
Entfeuchtung	l/h	1,5	2,19	2,95
Luftmenge	m3/h	725	1088	1258
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	37/40/43	41/44,5/48	43/46,5/50
Breite	mm	940	1150	1150
Höhe	mm	273	290	290
Tiefe	mm	451	445	445
Gewicht	kg	18	34,5	42,2
Rohr-Anschlussdurchmesser	"	1/2	1/2	3/4
Leistungsaufnahme Ventilator	W	66	152	156
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1

\*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)  
 Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK, Wassereintritt +7°C, hohe Drehzahl  
 Heizung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C, Wassereintritt +50°C, hohe Drehzahl



Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten