


Fußboden/ Deckengerät Wasser – Fan coil unit - CCHY -

Leistungsmerkmale

- Kühlung (Kaltwasser)
- Heizung (Warmwasser)
- Automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfall
- 3 Gebläsegeschwindigkeiten Innengerät
- Automatisches Gebläse
- Luftfilter auswaschbar
- Zeitgeregeltes Ein- und Ausschalten
- Automatisch ausgerichtete Flaps
- Geräuscharm
- Ökologische Materialien
- Metallgehäuse
- 2-Rohrsystem
- Kondensatwassertank variabel platzierbar
- mit LCD-Fernbedienung



Modelle	CCHY				
		9	13	18	24
Kälteleistung	W	2138	3072	4633	6195
Heizleistung	W	2654	3812	5425	7117
Wasserfördermenge	L/h	377	545	815	1090
Wasserdruckverlust Kühlung	KPa mca	12,6 1,2	18,2 1,8	20,6 2	23 2,3
Wasserdruckverlust Heizung	KPa mca	10,1 1	14,6 1,4	17,3 1,7	18,5 1,8
Entfeuchtung	l/h	1,3	1,52	2,66	3,5
Luftmenge	m ³ /h	520	748	1003	1492
Schalldruckpegel Innengerät*	dB(A)	36/39/42	38/41/44	44/47,5/51	45/48,5/52
Breite	mm	860	860	966	1258
Höhe	mm	660	660	660	660
Tiefe	mm	198	198	198	198
Gewicht	kg	29	30,5	41,2	42
Rohr-Anschlussdurchmesser	"	1/2	1/2	1/2	3/4
Leistungsaufnahme Ventilator	W	65	66	100	125
Spannung	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1

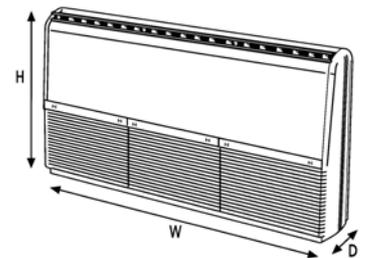

*Schalldruckpegel gemessen im Abstand von 1 m (5 m Abstand -14 dB)

Kühlung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 27°C TK, 19°C FK, Wassereintritt +7°C, hohe Drehzahl
Heizung: Leistungsangaben bei Raumtemp. 20°C, Wassereintritt +50°C, hohe Drehzahl



Änderungen im Design und in den technischen Daten jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten