




Abmessungen Kompressor

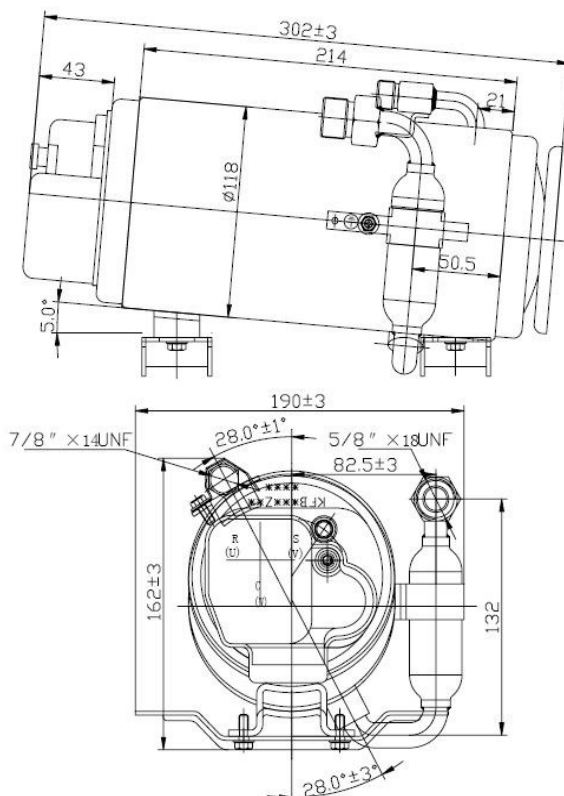

Fußbefestigung

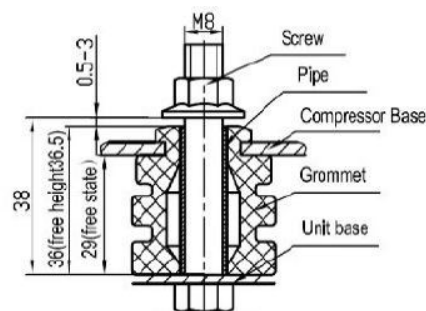

Elektroanschluss

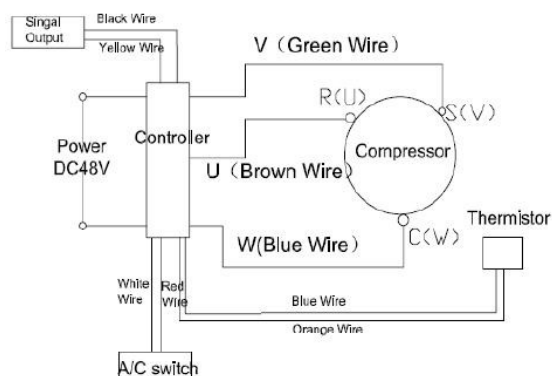

Rotary DC Kompressor Kältemittel R134a		KFB135Z24		
Leistungsdaten	Kälteleistung	1850 W		
	Leistungsaufnahme	650 W		
	Stromaufnahme	23,7 A		
	COP	3,12		
	Drehzahlbereich min-1	2100—4500		
	Leistungen bei Drehzahl min-1	3300		
	Hubvolumen	13,5 cm³		
	Öl/Ölmenge	RL-32RV / 410 ml		
	Gewicht	8,9 kg		
	Max. Kältemittelmenge R134a	1100 g		
	Schallpegel	<=68 dB		
	Vibration	<=30 m/s2		
Anwendungsbereich	Umgebungstemperatur	-5 - +43°C		
	Verdampfungstemperatur	-15 - +15 °C		
	Kondensationstemperatur	30 - 65 °C		
	Kompressionsverhältnis	Max 7		
	Wicklungstemperatur	<=115°C	125°C max	
	Druckgastemperatur	<=110 °C	115 °C max	
Motordaten	Typ	2 polig	CSR	
	Wicklungswiderstand	UV=VW=WU = 0,044 Ohm		
	Isolation	B		
	Nennspannung	24 V DC		
	Anlaufspannung	22,5 - 29 V		
	Betriebsspannung	21,5 - 31 V		
Testkonditionen	Kondensationstemperatur	54,4		
	Verdampfungstemperatur	7,2 °C		
	Sauggastemperatur	35 °C		
	Unterkühlung	46,1 °C		
	Umgebungstemperatur	35 °C		
	Windgeschwindigkeit	3 m/s		
Zubehör	Teil	Anzahl	Modell	Code
	Controller	1	BYC(L)24-600-2	640073
	Gummifüße	4	SVB-208Z-00-01	600231
	Connection base	1	SVB-208Z-00-32	600500
	Rohrstück	4	SVB208Z-00-23	610608
	Dichtung	3	GB/T93-1987	601500
	Schraube	3	GB/T267-1986	601300
	Klemmkasten	1	SVB-208Z-00-03	600103
	Dichtung für Klemmkasten	1	SVB-208/-00-02	600403
	Mutter	1	SVB-208Z-00-05	601151
	Dichtung Mutter	1	QXR-23XL-00-04	601200
	Schutz	1	SVB-208Z-00-07	600701
	Schutz Feder	1	SVB208Z-00-08	600800